

Инструкция по монтажу панелей и профилей из фитополимера




ИНСТРУМЕНТЫ




Карандаш, рулетка



Шпатель

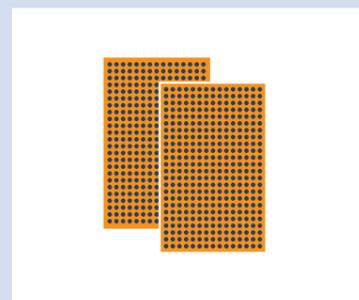

Мелкозернистая наждачная бумага

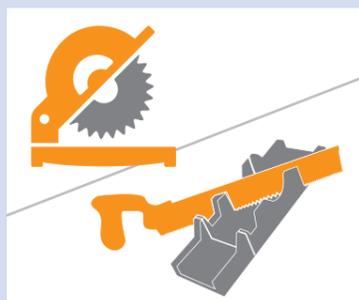


Торцовочная пила / Ножовка и стусло


МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ФИТОПОЛИМЕРА




1 Перед началом монтажа необходимо выдержать профили в помещении 48 часов

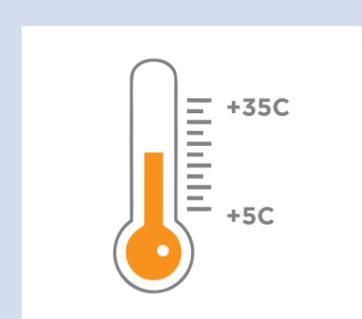


2 Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 до +35°C

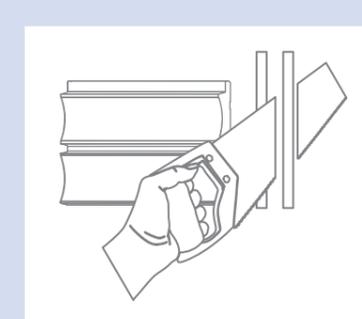


3 С помощью стусла и ножовки (или торцевой пилы) запилите изделие под нужным углом и на нужную длину

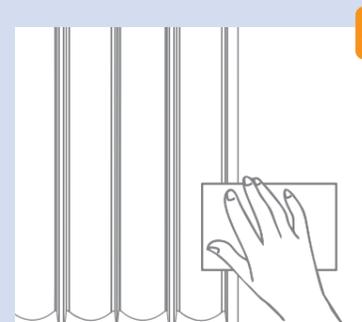


4 Очистите поверхность стены и панелей от грязи и пыли, при необходимости обезжирьте

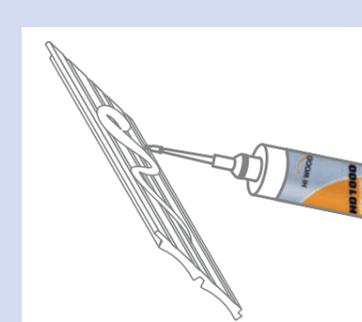


5 Нанесите монтажно-стыковочный клей HD 1000 на заднюю поверхность изделия

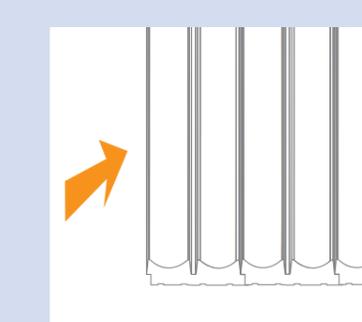

6 Смонтируйте изделие на поверхность. Застывание клея на отрыв 30 мин., набор полной прочности через 48 часов

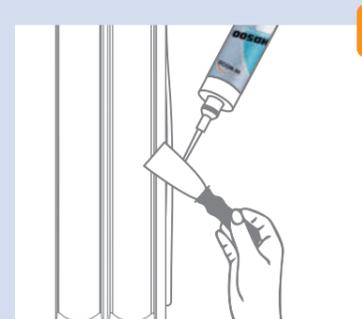

7 При необходимости для коррекции неровностей и соединений используйте клей-шпатлевку HD 500

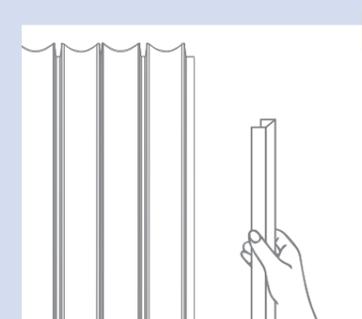

8 Для закрытия окончания панелей вы можете использовать соответствующие профили из коллекции HIWOOD




9 Можно окрашивать кистью или краскораспылителем


МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ФИТОПОЛИМЕРА




1 Перед началом монтажа необходимо выдержать профили в помещении 48 часов

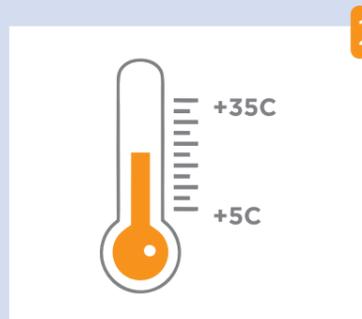


2 Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 до +35°C

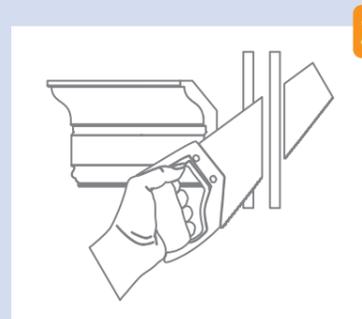


3 С помощью стусла и ножовки (или торцевой пилы) запилите изделие под нужным углом и на нужную длину

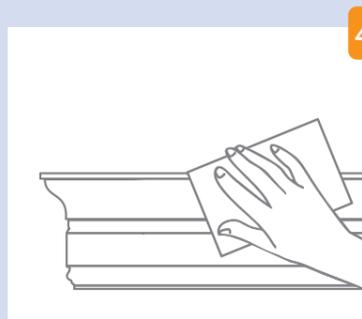

4 Очистите поверхность стены и профиля от грязи и пыли, при необходимости обезжирьте

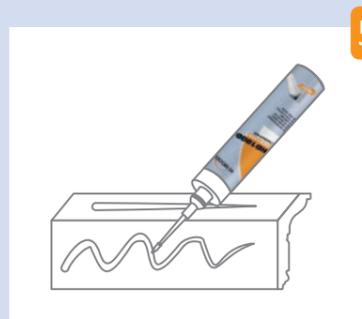


5 Нанесите монтажно-стыковочный клей HD 1000 на заднюю поверхность изделия

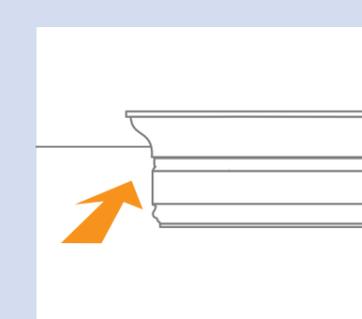


6 Смонтируйте изделие на поверхность



7 Застывание клея на отрыв 30 мин., набор полной прочности через 48 часов

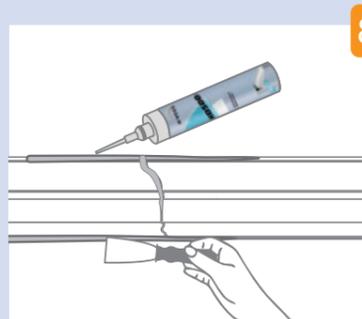

8 При необходимости для коррекции неровностей и соединений используйте клей-шпатлевку HD 500

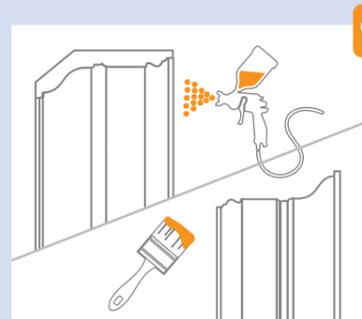

9 Можно окрашивать кистью или краскораспылителем

КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОФИЛЕЙ



HD 1000

КЛЕЙ МОНТАЖНО-СТЫКОВОЧНЫЙ


Высококачественный универсальный клей с высокой скоростью отверждения на основе гибридных полимеров. Для внутреннего и наружного применения. Однокомпонентный, отверждается влажностью воздуха.

NEW

HD 700

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Готовый к применению клей без содержания растворителей, обладающий высокой прочностью склеивания, используемый для склеивания многочисленных строительных материалов и для работ в быту.

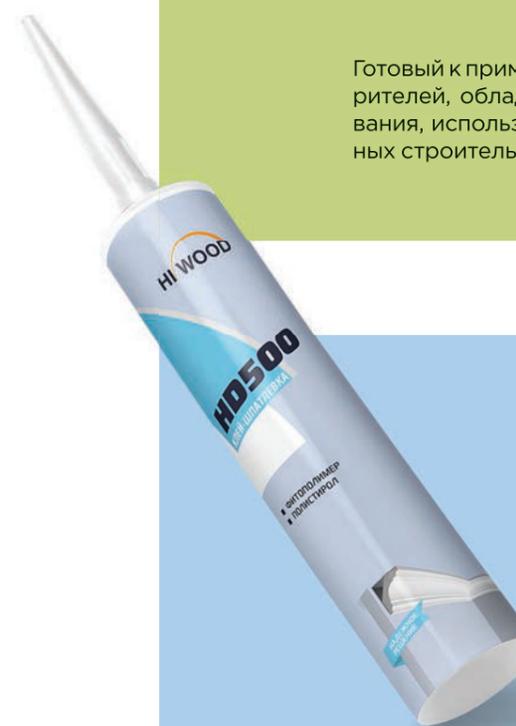

HD 500

КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА

Высококачественный универсальный акриловый клей-шпатлевка специально разработан для монтажа и шпатлевания изделий из фитополимера, полистирола и других легких декоративных элементов.